



3000K
4000K
10°
5W




H(m)	E(lx)	D(m)
1	3300	0.190
2	825	0.380
3	367	0.570
4	124	0.760

Beam Angle 10°
Light Source Luminous Flux 282lm
Lighting Luminous Flux 56lm/W
Luminaire Efficiency 100%




3000K
4000K
50°
5W



H(m)	E(lx)	D(m)
1	1702	0.910
2	351	1.800
3	100	2.700
4	47	3.600

Beam Angle 50°
Light Source Luminous Flux 288lm
Lighting Luminous Flux 55.9lm/W
Luminaire Efficiency 100%

● 黑/Black | ○ 白/White

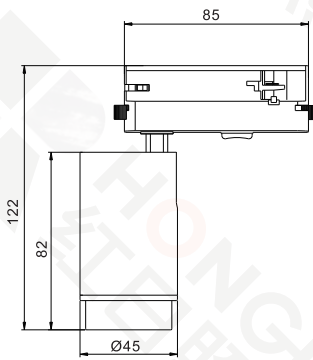

功能特点：

创新设计，后面调焦，调节角度充足、灵活，小巧精致，功能齐全；

独家开发的照明技术，光效均匀无杂光，可以在柜内或柜外灵活调整射灯的光束角和投射角。

保证 LED 的高刷新频率满足摄像要求，高效的照明，减少能源消耗，提高耐用度，延长使用寿命；实现展品的色彩还原和真实感表达。

产品名称	柜内轨道变焦灯	控制方式
型号	H4052 (H4205B)	
输入电压	DC 24V	
光源功率	4.2W	
额定功率	5W	
调光	0-100%	
显色指数	≥90	光学配件
色温	3000K/3500K/4000K	
角度	10°-50°	
外形尺寸	L122×W85×H45mm	
灯体材料	铝合金	
重量	173g	
防护等级	IP20	