


	H(m)	E(lx)	D(m)
3000K			15°
4000K			
15°	1	4120	0.180
30W	2	1699	0.500
	3	897	0.740
	4	425	0.980

Beam Angle	15°
Light Source Luminous Flux	789lm
Lighting Luminous Flux	54.9lm/W
Luminaire Efficiency	100%

	H(m)	E(lx)	D(m)
3000K			55°
4000K			
55°	1	1278	0.600
30W	2	462	1.160
	3	293	1.730
	4	115	2.300

Beam Angle	55°
Light Source Luminous Flux	740lm
Lighting Luminous Flux	56.7lm/W
Luminaire Efficiency	100%

● 黑/Black | ○ 白/White

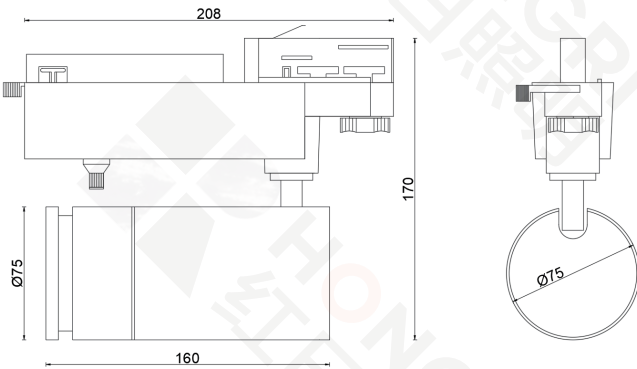

功能特点：

光效率高，独立无级调光功能，光效柔和，寿命超长，光衰率低，独立变焦，可在 15°-60°之间随意调节光束角透镜，灵活性强，十分适用于时常改变的展馆，同时，与洗墙灯互相配合，让光效更有层次及有立体感，使珍贵的展品在安全的辐射范围下，还原出真实完美的色彩和形态。

产品名称	轨道变焦灯	控制方式
型号	H0308	
显色指数	> 90	
额定电压	220V AC 50/60HZ	
额定功率	30W	
调光	0-100%	
色温	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K	
角度	15°-60°	
旋转角度	水平 0-350° 竖直 0-90°	
外形尺寸	L208×W75×H170 mm	
材质	铝合金	
防护等级	IP20	