

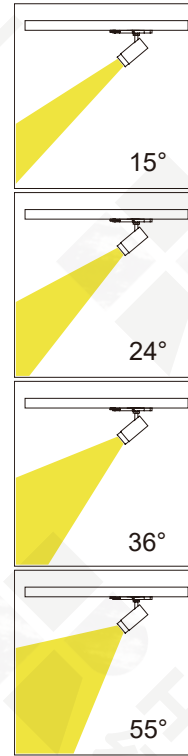




● 黑/Black | ○ 白/White

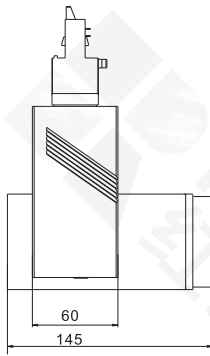

Color	H(m)	E lx	D(m)
3000K 4000K	15°	1 4120	0.180
	2	2048	0.330
	3	1385	0.840
	4	512	0.660
Beam Angle			15°
Light Source Luminous Flux			650 lm
Lighting Luminous Flux			52.9 lm/W
Luminaire Efficiency			100%
3000K 4000K	24°	1 945	0.380
	2	623	0.820
	3	326	1.300
	4	156	1.730
Beam Angle			24°
Light Source Luminous Flux			676 lm
Lighting Luminous Flux			53.2 lm/W
Luminaire Efficiency			100%
3000K 4000K	36°	1 1278	0.600
	2	462	1.160
	3	293	1.730
	4	115	2.320
Beam Angle			36°
Light Source Luminous Flux			740 lm
Lighting Luminous Flux			55.9 lm/W
Luminaire Efficiency			100%
3000K 4000K	55°	1 1178	0.600
	2	362	1.160
	3	193	1.730
	4	85	2.300
Beam Angle			55°
Light Source Luminous Flux			740 lm
Lighting Luminous Flux			56.7 lm/W
Luminaire Efficiency			100%

功能特点：

光效率高，光斑均匀，退晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑；配备了多种角度的光束角透镜。

另外，可叠加扩散片（1.2倍、1.5倍、2.5倍）、拉伸片（10°*40°、15°*45°）、防眩光蜂窝网遮光筒、四叶挡板选配的光学配件，更能满足多种照射效果的需要。

产品名称	轨道定焦灯	控制方式
型号	H6202 (H3229)	
显色指数	> 95	
额定电压	220V / 50Hz	
光源功率	14.4W	
额定功率	20W	
调光	0-100%	
色温	3000K/3500K/4000K	
角度	15°/24°/36°/55°	
旋转角度	水平 0-360° 竖直 0-355°	
外形尺寸	L145×W107×H180 mm	
材质	铝合金	
重量	0.7Kg	
防护等级	IP20	
		光学配件